

Жатки Oxbo, серии 3000 для уборки сладкой и семенной кукурузы

Жатки Oxbo, серии 3000 для превосходной уборки сладкой и семенной кукурузы продолжают лидировать на рынке уборочной техники. Полиэтиленовые разделители рядов направляют стебли кукурузы в ряд, в то время как резиновые ленты аккуратно снимают и уносят срезанные початки со стебля. В жатках серии 3000 имеется уникальный винтовой нож, спроектированный специально для уменьшения травмирования початков и улучшения качества продукта.

Жатки Oxbo, серии 3000



Уникальный винтовой нож спроектированный специально для уменьшения травмирования початков

Винтовые ножи, длиной 61 см. С конусовидным диаметром, разработаны специально для уборки сладкой и семенной кукурузы, что позволяет уменьшить повреждения при попадании початков на стрипперную плиту и уменьшить обрушивание зёрен семенной кукурузы.

Ножи снабжены острыми лезвиями, изготовленными из прочной стали с твёрдым хромовым покрытием, чтобы достичь острой, прочной режущей кромки.

Резиновые ленты

Износостойкие резиновые ленты длинные и имеют лопасти. Направляющие звёздочки имеют натяжное устройство и позволяют лентам постоянно находиться в правильной рабочей позиции.



Более долговечные стрипперные плиты

Стрипперные плиты имеют хромовое покрытие для более долговечной работы. Запатентованные уретановые стрипперные плиты не имеют равных себе по защите початков сладкой кукурузы при сборе. Запатентованные уретановые стрипперные плиты не имеют равных себе по защите початков сладкой кукурузы при сборе (опция). Эта система не позволяет накапливаться мусору и грязи между рядками жатки.

Запатентованный незасоряющийся шнек

40 сантиметровый шнек с 40 сантиметровым шагом вращается на валу, диаметром 9 см. Для широких жаток для уборки сладкой кукурузы используется вал 12 см. диам. Тщательно отполированные поверхности позволяют подсоединять различные приставки и фидеры и адаптеры.

Корпус и сепараторы

Рама жатки усилена и облегчена, полностью закрыта. Водитель может передвигать стрипперные плиты из кабины. Пластиковые сопла (наконечники) и сепараторы являются стандартными как для 30 дюймовых так и для 70 см. междурядий.



Станция смазки и система автоматической смазки

Один редуктор на каждый ряд приводит в движение резиновые ленты. Корпус изготовлен из алюминия для уменьшения веса. Все вращающиеся детали смазываются и защищены сальниками, что увеличивает срок их службы.

Захваты обеспечивают защиту от перегрузок


Радиальные пальцевые захваты на каждом редукторе обеспечивают защиту от перегрузок. Когда захват свободный, он генерирует импульсы под правильным углом к карданному валу, уменьшая нагрузку на систему приводов. Каждый захват имеет зажимное приспособление к входному валу редуктора, уменьшая износ при вращении. Поперечный шнек имеет такую же систему защиты.

НОМЕРА МОДЕЛЕЙ КУКУРУЗОУБОРОЧНЫХ ЖАТОК

РАЗМЕРЫ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ РЯДАМИ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ КУКУРУЗОУБОРОЧНОЙ ЖАТКИ СЕРИИ 3000

Количество рядов	20 ДЮЙМОВ	52 ^{CM}	22 ДЮЙМА	60 ^{CM}	70 ^{CM}	30 ДЮЙМОВ	80 ^{CM}	36 ДЮЙМОВ	38 ДЮЙМОВ	40 ДЮЙМОВ
4						3430	3480	3436	3438	3440 смещение
5						3530				
6	3620				3670	3630	3680		3638	
7					3770	3730				3740
8	3820		3822			3830			3838	
9					3970	3930				
10		3052	3022			3030				
11				3160						

Чтение номера модели кукурузоуборочной жатки серии 3000

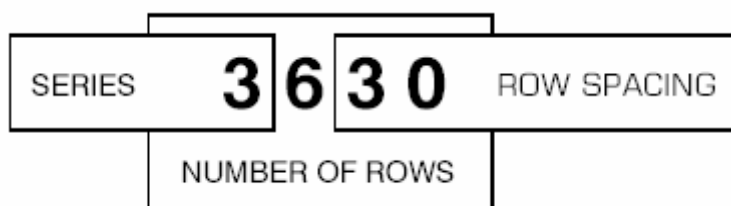

Серия

Количество рядов

Интервал между рядами